

CLASS No.	TITLE フッシュロック機構付回転形エンコータ 規格書 ROTATIONAL ENCODER WITH PUSH LOCK SPECIFICATION	EC11E156T402 (SW01)
-----------	---	------------------------

1. 一般事項 General
1-1 適用範囲 Scope
この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用11形薄形ロータリーエンコーダ及び付属フッシュロック機構付に適用する。
This specification applies to 11mm size low-profile rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits and push lock, used in electronic equipment.
1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions
測定は特に指定のない限り、次の状態で行なう。
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:
温度 Ambient temperature : 15°C to 35°C
相対湿度 Relative humidity : 25% to 85%
気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa
但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。
If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:
温度 Ambient temperature : 20 ± 1°C
相対湿度 Relative humidity : 63% to 67%
気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa
1-3 使用温度範囲
Operating temperature range : -40°C to +85°C
1-4 保存温度範囲
Storage temperature range : -40°C to +85°C
2. 構造 Construction
2-1 寸法 Dimensions
添付組立図による。
Refer to attached drawing.
3. 定格 Rating
3-1 定格容量 Rating : D.C. 5V 10mA (1mA MIN)
4. 電気的性能 Electrical characteristics

	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-1	出力信号 Output signal format	<Fig 1>	
		軸回転方向 Shaft rotational direction	信 号 Signal
		時計方向 C.W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)
			B (B-C端子間) B(Terminal B-C)
		反時計方向 C.C.W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)
			B (B-C端子間) B(Terminal B-C)

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					C2株(G) '12-12-17 溝 刈	C2株 '12-12-17 小 原	C2株 '12-12-17 清 水	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	5LA211T-E20 (1/4)			


CLASS No.	TITLE フッシュロック機構付回転形エンコータ 規格書 ROTATIONAL ENCODER WITH PUSH LOCK SPECIFICATION	(SW01)
-----------	---	--------

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-2 分解能 Resolution	1回転にて出力されるパルス数 Number of pulses in 360° rotation.	各相 15パルス/360° 15 pulses/360° for each phase (2クリック 1ハルス) (2click 1pulse)
4-3 スイッチング特性 Switching characteristics	下記測定回路<fig. 2>を用い、回転軸を$360^{\circ} \cdot s^{-1}$の速さで回転し測定する。 Measurement shall be made under the condition as follows. 1) Shaft rotational speed : $360^{\circ} \cdot s^{-1}$ 2) Test circuit : <fig. 2> <fig. 2> <fig. 3> (注記) コードOFF状態 : 出力電圧が3.5V以上の状態を言う。 コードON状態 : 出力電圧が1.5V以下の状態を言う。 (note) Code-OFF area : The area which the voltage is 3.5V or more. code-ON area : The area which the voltage is 1.5V or less.	
1) チャタリング Chattering	コードのOFF→ON及びON→OFFの際の、出力1.5V~3.5Vの通過時間にて規定する。 Specified by the signal's passage time from 3.5V to 1.5V or from 1.5V to 3.5V of each switching position (code OFF→ON or ON→OFF).	$t_1, t_3 \leq 3ms$
2) 摺動ノイズ (ハンス) Sliding noise (Bounce)	コードONの部分の1.5V以上の電圧変動時間とし、チャタリング t_1, t_3 両者との間に1ms以上の1.5V以下のON部分を有するものとする。また、摺動ノイズ間に1.5V以下の範囲が1msある場合は、別の摺動ノイズと判断する。 Specified by the time of voltage change exceed 1.5V in code-ON area. When the bounce has code-ON time less than 1ms between chatterings (t_1 or t_3), the voltage change shall be regarded as a part of chattering. When the code-ON time between 2 bounces is less than 1ms, they are regarded as 1 linked bounce.	$t_2 \leq 2ms$
3) 摺動ノイズ Sliding noise	コードOFFの部分の電圧変動 The voltage change in code-OFF area.	3.5V以上 3.5V MIN

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD. C2株(G) ' 12-12-17 溝 沢	CHKD. C2株 ' 12-12-17 小 原	DSGD. C2株 ' 12-12-17 清 水	TITLE 回 転 形 エ ン コー ダ ROTATIONAL ENCODER
								DOCUMENT NO. 5LA211T-E20 (2/4)
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

CLASS No.		TITLE フッシュロック機構付回転形エンコータ 規格書 ROTATIONAL ENCODER WITH PUSH LOCK SPECIFICATION		(SW01)	
項目 Item		条 件 Conditions		規 格 Specifications	
4-4	位相差 Phase-difference	360°・s⁻¹の定速にて操作軸を回転する。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in 360°・s⁻¹ (constant speed). <fig.4> 注意事項：搭動接点ですので手動操作時の出力波形はご使用されるツマミ径、軸の回転速度によって変化致します。回路設計時は実装にて確認願います。 Note: Above specification (4-4) is changeable. When operate by manual. Please check performance using actual circuit and knob.		<fig.4>において ΔT≥6ms In<fig.4>	
4-5	絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250VD.C. is applied between individual terminals and bushing.		端子-軸受間にて100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.	
4-6	耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間A. C. 300V1分間又は、A. C. 360V 2秒間印加する。(リーク電流1mA) A voltage of 300V A.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360V A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current:1mA)		損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.	
4-7	接触抵抗 Contact resistance	コモン(C)端子と各端子(A及びB)間のON位置で安定した状態にて測定する。(初期のみ適用) The contact resistance measures between a common(c) and terminals(A&B) which stables ON contact condition. (Only the initial is applied.)		100mΩ 以下 max.	
5. 機械的性能 Mechanical characteristics					
項目 Item		条 件 Conditions		規 格 Specifications	
5-1	全回転角度 Total rotational angle			360° (エンドレス) 360° (Endless)	
5-2	クリックトルク Detent torque	ロック解除時のみ規定する。 Specified only for unlatched state.		12±7mN・m	
5-3	クリック点数及び位置 Number and position of detents.			30点クリック 30 detents (ステップ角度 12°±3°) (Step angle:12°±3°)	
5-4	端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の方向に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1min in any direction.		端子の破損、著しい力タがないこと。 但し、端子の曲がりとは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.	
ALPS ELECTRIC CO., LTD. APPD. CHKD. DSGD. TITLE C2技(G) C2技 C2技 回転形エンコーダ '12-12-17' '12-12-17' '12-12-17' ROTATIONAL ENCODER SYMB DATE APPD CHKD DSGD DOCUMENT NO. 5LA211T-E20 (3/4)					

CLASS No.		TITLE フッシュロック機構付回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER WITH PUSH LOCK SPECIFICATION		(SW01)
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications	
5-5	軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸の押し及び引き方向に100Nの力を10秒間加える。 (軸ロック時を除く) (セット実装状態) Push and pull static load of 100N shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (Specified only for unlatched state.) (After installing)	軸の破損、著しいガタのないこと。 感触に異常がないこと。 Without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling.	
5-6	軸ガタ Shaft wobble	取付面より30mmの位置に50mN・mの曲げモーメントを加える。 軸長が30mmに満たない場合は右の式による。Lは測定位置(取付面からの位置)とする。 (軸ロック解除状態で) Bending moment of 50mN・m to be applied to the shaft at 30mm from the mounting surface. If the shaft length is less than 30mm, the value shall be calculated as right formula. L: Measurement point from mounting surface. (unlatched state)	2xL/30mmp-p以下 less	
5-7	軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction		0.4mm以下 0.4mm MAX.	
5-8	軸の回転方向力タ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.	4° 以内 4° MAX.	
5-9	フッシュロック作動力 operation force	フッシュロック時 In push lock	0.5~8N	
		フッシュロック解除時 In push lock released	5±2N	
5-10	取付け上の注意 Notice for mounting	右図の様にスイッチ本体を抑えてご使用下さい。セット側でスイッチ本体の引き及び回転方向の力「イト」が無い場合は、はんだ付けだけの固定となり、はんだ付け信頼性及びスイッチ本体強度が不安定となる可能性があります。 Hold the bushing use front panel or light pipe. Because this switch not has thread. If don't hold the bushing, the switch maybe become intermittent rough mounting after soldering by knob stopper face.		

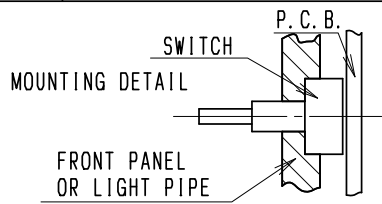

6. 耐久性能 Endurance characteristics.

	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
6-1	しゅう動寿命性能 Rotational life	無負荷で軸を毎時500サイクルの速さで、15,000サイクル断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。(1サイクルは、360°1往復) The shaft of encoder shall be rotated to 15,000 cycles at a speed of 500cycles per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 cycles. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)	クリックトルク 初期規格値に対し ^{+10%} _{-30%} 接触抵抗は規定せず。 その他、初期規格を満足すること。 Detent torque: Relative to the previously specified value. ^{+10%} _{-30%} Contact resistance is not applied. Except above items, specifications in clause 4-1~6 and 5-1, 5-3 shall be satisfied.
6-2	プッシュロック操作寿命 Push-lock operation life :	軸を毎時600回の速さで10,000回断続動作を行う。 The shaft of encoder shall be 10,000 times at a speed of 600 times per hour.	初期規格を満足すること。 Specifications in clause 4.5~6, and 5.4, 5.6 shall be satisfied.

7. その他 Notes.


7-1 ロック状態で軸を強く引くと破損する場合がありますので軸を引かないよう配慮願います。
Please don't pull the shaft when it's locked because it shall be broken by pulling strongly.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER	
					C2技(G) '12-12-17 満 洲	C2技 '12-12-17 小 原	C2技 '12-12-17 清 水	DOCUMENT NO. 5LA211T-E20 (4/4)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

CLASS No.	TITLE
-----------	-------

1) エンコータ* の回路処理は、下図の読取方法を推奨します。
For pulse count, recommendation is below.

出力変化順序 ➡ Order of output signal			回転方向判定
A - C B - C	1 0 0 1 1 0	CW方向 CW Direction	
A - C B - C	0 1 1 0 0 1	CW方向 CW Direction	
A - C B - C	1 1 0 1 0 0	CCW方向 CCW Direction	
A - C B - C	0 0 1 0 1 1	CCW方向 CCW Direction	
A - C B - C	1 0 1 1 1 1	無効 Not applicable	
A - C B - C	1 1 1 1 0 1	無効 Not applicable	
A - C B - C	0 1 0 0 0 0	無効 Not applicable	
A - C B - C	0 0 0 0 1 0	無効 Not applicable	

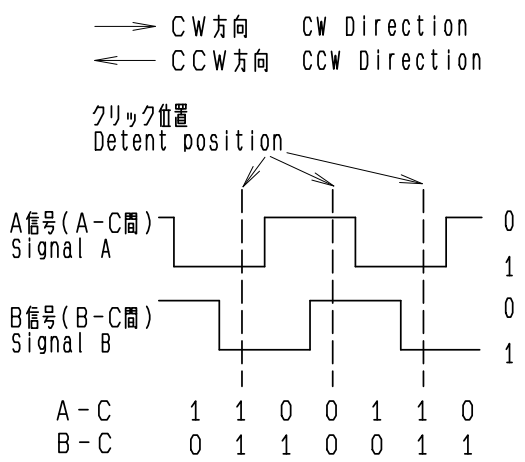

クリック位置より、A信号が先に変化後、B信号が変化した時にCW方向と判定。
クリック位置より、B信号が先に変化後、A信号が変化した時にCCW方向と判定。
どちらかの信号が変化しない時は、無効とする。

From detent position, Signal A changes first then Signal B change follows,
it means CW direction.
If either Signal has no change it is not valid.

					ALPSALPINE CO.,LTD.					
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE		
					M-ENG2	M-ENG2	M-ENG2			
					S.MIZOBUCHI	K.HIROSE	H.MIURA	DOCUMENT NO.		
					2012-01-30	2012-01-30	2012-01-30	4LE-30 (1/1)		

2C/1P

AB両相ON-ON/OFF-OFF
規定有り 標準位相差

Confidential

CLASS No. _____	TITLE _____	
--------------------	----------------	--

1. はんだ耐熱 Resistance to soldering heat

下記の“はんだ付け条件”にて絶縁体の変形、破損のないこと。感触に異常のないこと。
At the specified by the soldering conditions below.
There shall be no deformation or cracks, in molded part.
No excessive abnormality in rotational feeling.

はんだ付け条件 Soldering conditions

手はんだの場合 Manual soldering

	温度350° C以下，時間3秒以内		
	Bit temperature of soldering iron		: 350° C or less.
	Application time of soldering iron		: within 3s.

ディップはんだの場合 Dip soldering

使用基板 : t1.6両面銅張積層板
Printed wiring board: Both-sided copper clad laminate board with thickness of 1.6mm.

フラックス : 比重0.82以上のフラックスを用い発泡式フラクサーにて発泡面高さは、基板板厚の3分の2。
Flux:
・Specific gravity: 0.82 or more.
・Flux shall be applied to the board using a bubble foaming type fluxer.
・The board shall be soaked in the flux bubble only to the 2/3 of its thickness.

プリヒート : 基板表面温度100° C以下、時間2分以内
Preheating:
・Surface temperature of board: 100° C or less.
・Preheating time: within 2 min.

はんだ : 温度260±5° C、時間5±1秒
Soldering:
・Solder temperature: 260±5° C.
・Immersion time: Within 5±1s.

以上の工程を1回または2回通過する。
Apply the above soldering process for 1 or 2 times.

					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD. 1-設2	CHKD. 1-設2	DSGD. 1-設2	TITLE _____
					K. KAWASAKI	S. MIZOBUCHI	H. MIURA	DOCUMENT NO.
					1997/06/12	1997/06/12	1997/06/11	
 2	2004-02-23	S. M	H. H	H. I				
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				


注記 軸受材質: 亜鉛タ[・]イキャスト

軸材質: 亜鉛タ[・]イキャスト


NOTES BUSHING MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING

SHAFT MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING

(SW01) ENCODER

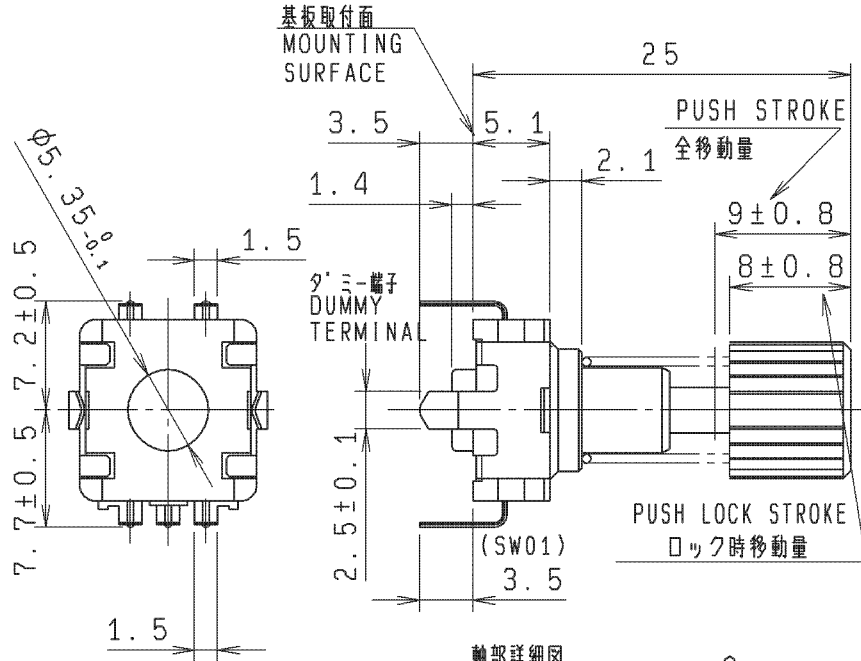


商標の位置は任意とする。
THE POSITION OF
TRADE MARK IS
OPTIONAL.

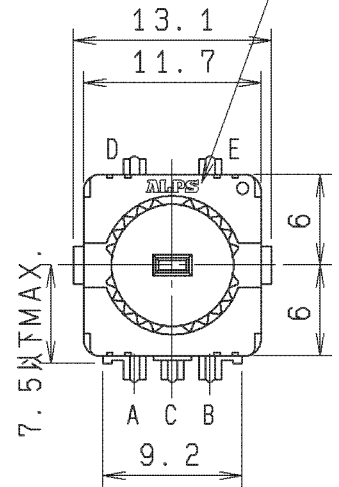

軸角度は任意とする。
SHAFT ANGLE IS
OPTIONAL.

軸部詳細図
SHAFT DETAIL

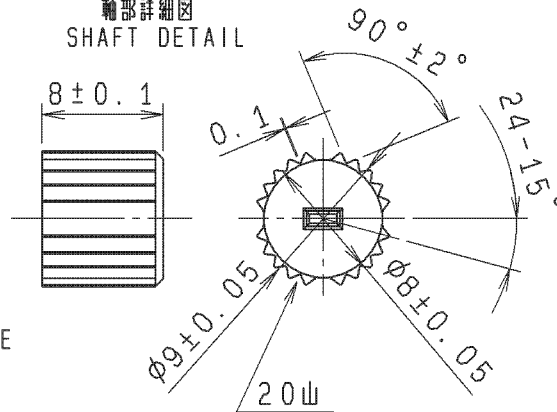


取付寸法図 許容差±0.1

(部品挿入側)

P.W.B. MOUNTING DETAIL

TOLERANCE±0.1

VIEWED FROM MOUNTING SIDE

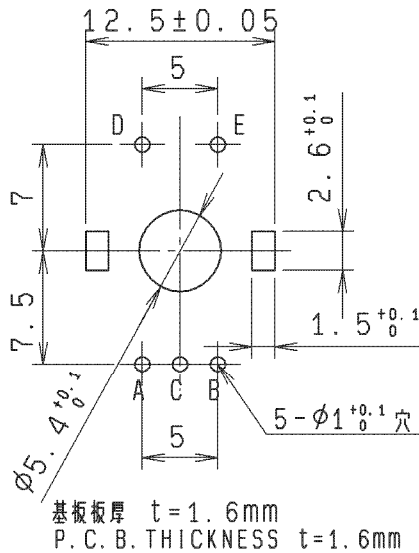


(SW01) 出力信号
ENCODER OUTPUT SIGNAL


時計方向回転
CW ROTATION

A-C端子間
TERMINAL A-C
ON OFF

B-C端子間
TERMINAL B-C
ON OFF



基板挿入部端子形状
TERMINAL DETAIL

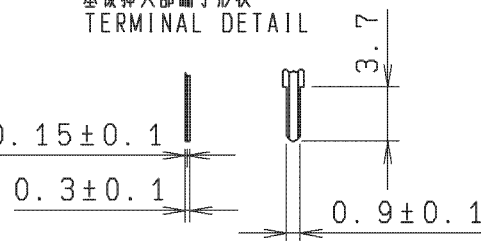

指定なき部分の許容差
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC

L ≤ 10	±0.3
10 < L < 100	±0.5
100 ≤ L	±0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	±5°

PART NO.	MATERIAL	SPEC/NAME	FINISH	15P/30C 重クリック品
----------	----------	-----------	--------	-------------------

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

NO.	SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	DSGD.	SCALE	NO.
						Y. SHIMIZU	2012-11-30	2:1
						CHKD.		
						H. OHARA	2012-11-30	
						APPD.		
						S. MIZUBUCHI	2012-11-30	
						UNIT	mm	
						TITLE	11形1軸 PUSH LOCK付エンコーダ [・] 組立図	
						DOCUMENT NO.	LA211TE0R	