



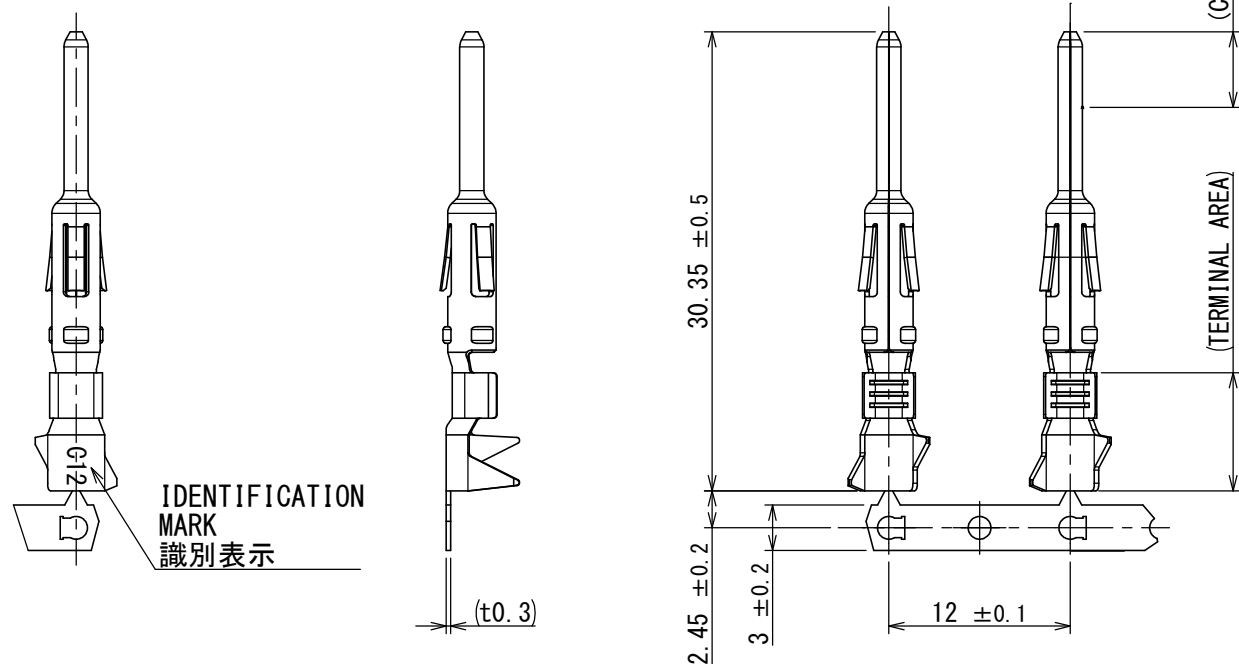


NOTE 1. CONTACTS ARE SUPPLIED FORM WITH 2500 CONTACTS PER REEL.
2. QUANTITY AND PART NUMBER AS INDICATED.
注1. コメントは、2500本連続状態である。
2. 図示の位置に品名、数量を表示する。

[TABLE-1] [表1]

APPLICABLE WIRE 適用電線		IDENTIFICATION MARK 適用電線 識別表示	FINISH (NOTE3) 仕上 (注3)
WIRE SIZE 電線サイズ	OUTER DIAMETER 仕上外径		
AWG#16-#20	φ2.4~φ3.2	C12	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL (Au:0.1μm MIN) TERMINAL AREA: TIN PLATING 接触部: ニッケル上金めつき (Au:0.1μm 以上) 結線部: 錫めつき

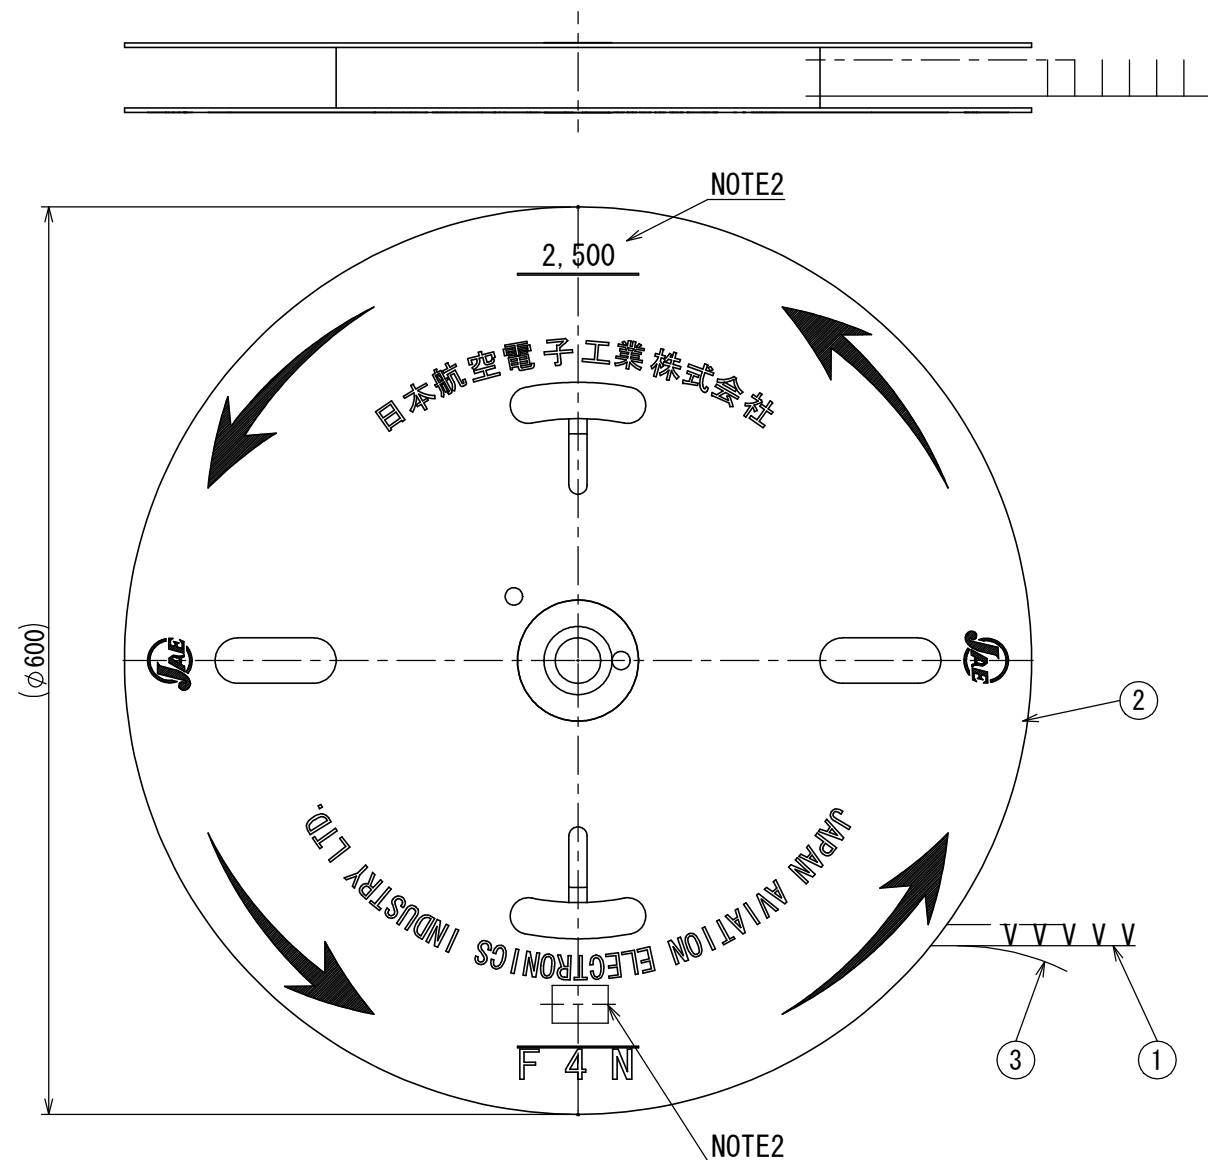

3	TAPE	1	PAPER	—	
2	REEL	1	PAPER	—	
1	CONTACT	2500	COPPER ALLOY	(SEE TABLE-1)	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50116		第1版 (ORIGINAL DATE) 23/OCT/2015		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) KN01		日本航空電子工業株式会社		図面番号 (DRAWING NO.) SJ116956	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		製図 DR. —		名称 (TITLE) KN01P25HHP2		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		SIZE A3			
角度 (ANGLES)		担当 CHK. H. NAKAJIMA									
±0.8		×° ±		査閲 APPD. —		質量 (MASS) —		図面番号 (DRAWING NO.)		SJ116956	1
× ±0.4		×°×' ±		承認 APPD. H. EBIHARA				図面番号 (DRAWING NO.)			
×× ±0.1		単位 (UNIT) : mm									
××× ±											