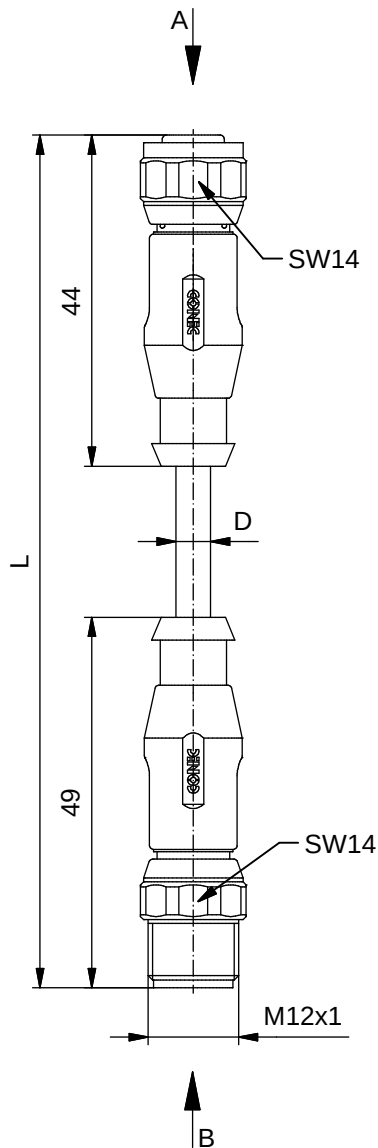


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	5pol IEC 61076-2-101	60 V
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad:	IEC 60664-1	3/2
Schutzart:	DIN 40050-9	IP 69K, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur:	IEC 60664-1	-30°C ... +105°C
Steckzyklen:	IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PP GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	1.4404 Edelstahl
Griffkörper:	Thermoplastisches Elastomer, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
-------------------------	--------

Kontaktbelegung:

1) braun	■
2) weiß	■
3) blau	■
4) schwarz	■
5) grün-gelb	■

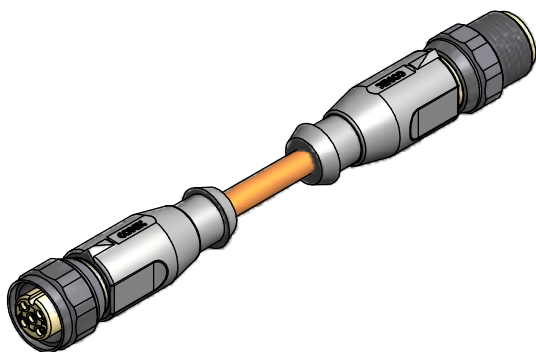

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10920	SAL - FB - 12 - RK5 - RS5 - 0,3 / P1	0,3m	PP, orange, 5x0,34mm ² Kabel: 781-P13500
43-10921	SAL - FB - 12 - RK5 - RS5 - 0,6 / P1	0,6m	
43-10922	SAL - FB - 12 - RK5 - RS5 - 1,5 / P1	1,5m	
43-10923	SAL - FB - 12 - RK5 - RS5 - 3 / P1	3m	
43-xxxxx	SAL - FB - 12 - RK5 - RS5 - ... / P1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 23.02.11 VF Ä3909 technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung M12x1, FB, Kupplung axial - Stecker axial	
		Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%			
		Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten	CONEC®	Zeichnungsnr.: 43K1A238	
				Artikelnr.: siehe Tabelle	