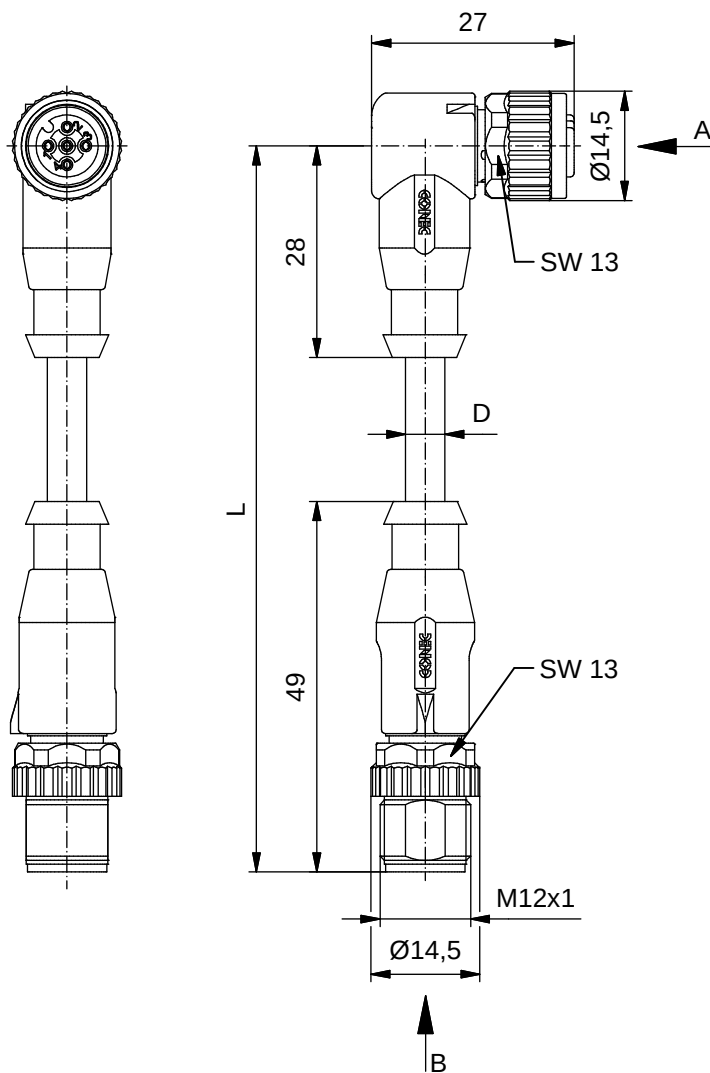


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	5pol IEC 61076-2-101	30 V
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2 IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100 IEC 60512-9a	



Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper axial:	TPU, UL 94, grau
Griffkörper gewinkelt:	TPU, UL 94, transluzent

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

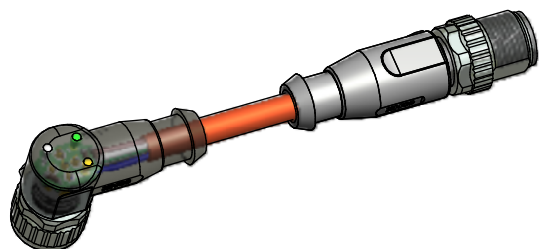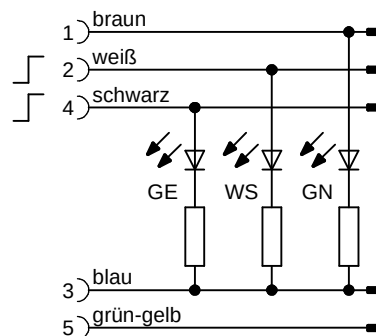

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10864	SAL - 12 - RKW5 - RS5 - 3L - 0,3 / J1	0,3m	TPU, UL 20549, orange, 5x0,34mm², Li12Y11X Kabel: 781-J13500
43-10865	SAL - 12 - RKW5 - RS5 - 3L - 0,6 / J1	0,6m	
43-10866	SAL - 12 - RKW5 - RS5 - 3L - 1,5 / J1	1,5m	
43-10867	SAL - 12 - RKW5 - RS5 - 3L - 3 / J1	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW5 - RS5 - 3L - ... / J1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 01.02.11 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm 	Benennung: Verbindungsleitung M12x1, Kupplung gewinkelt mit LED - Stecker axial	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%			
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Zeichnungsnr.: 43K1A466	
			Artikelnr.: siehe Tabelle	