
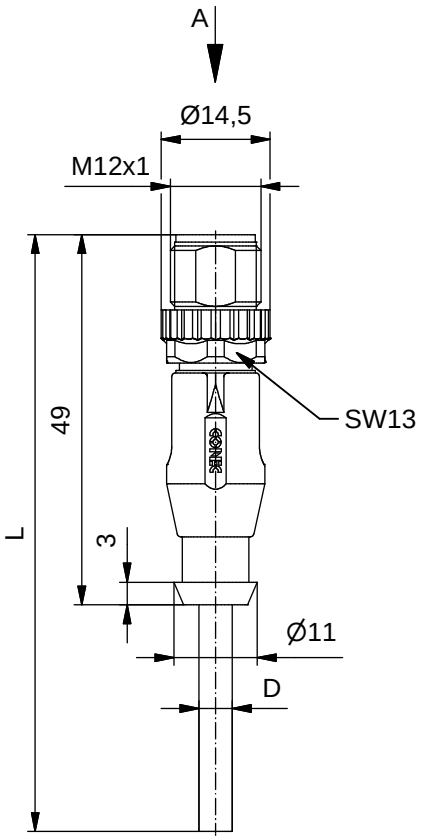




Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	3pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40℃
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30℃ ... +80℃
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1 braun
3 blau
4 schwarz

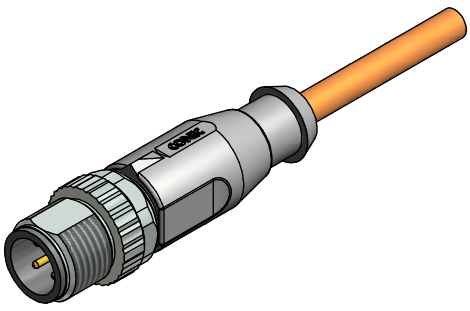

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10100	SAL - 12 - RS3 - 2 / J1	2m	TPU, UL 20549, orange, 3x0,34mm², Li12Y11X Kabel: 781-J13300
43-10101	SAL - 12 - RS3 - 3 / J1	3m	
43-10102	SAL - 12 - RS3 - 5 / J1	5m	
43-10103	SAL - 12 - RS3 - 10 / J1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RS3 - ... / J1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: b 17.01.2011 VF Ä3767
Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst

Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%

Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm

	Datum	Name
gez.	14.03.07	Mankopf
gepr.	14.03.07	Fromm

CONEC®

Benennung:

Stecker M12x1 axial

Zeichnungsnr.:

43K1A405

Artikelnr.: siehe Tabelle