


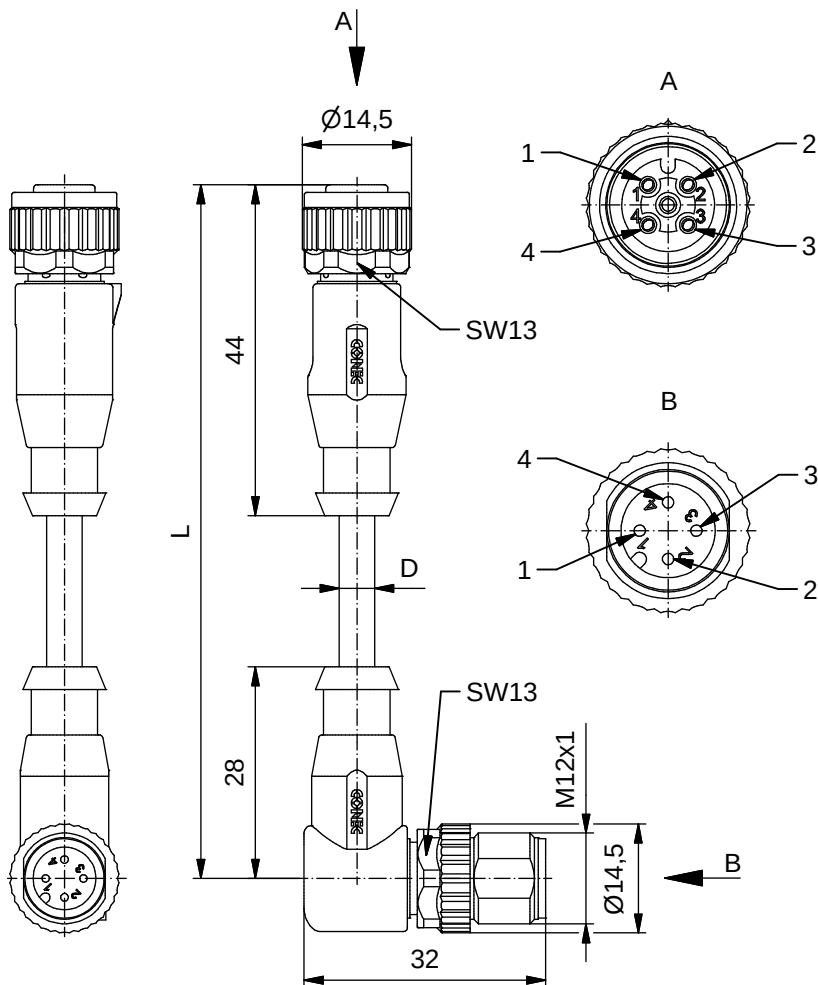

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1)	braun	■
2)	weiß	■
3)	blau	■
4)	schwarz	■

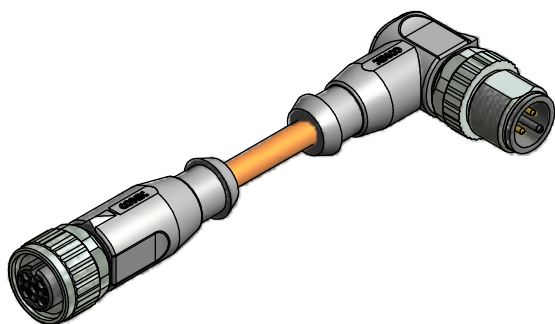

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-14613	SAL - 12 - RK4 - RSW4 - 0,3 / J1 / A1090	0,3m	TPU, UL 20549, orange, 4x0,34mm², Li12Y11X Kabel: 781-J13400
43-14614	SAL - 12 - RK4 - RSW4 - 0,6 / J1 / A1090	0,6m	
43-14615	SAL - 12 - RK4 - RSW4 - 1,5 / J1 / A1090	1,5m	
43-14616	SAL - 12 - RK4 - RSW4 - 3,0 / J1 / A1090	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RK4 - RSW4 - ... / J1 / A1090	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	dim. in mm		Benennung: Verbindungsleitung M12x1, Kupplung axial - Stecker gewinkelt
	Datum	Name	
	gez. 17.01.11	Franz	Zeichnungsnr.: 43K1A1279
	gepr. 17.01.11	Mankopf	
CONEC® Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten			Artikelnr.: siehe Tabelle