


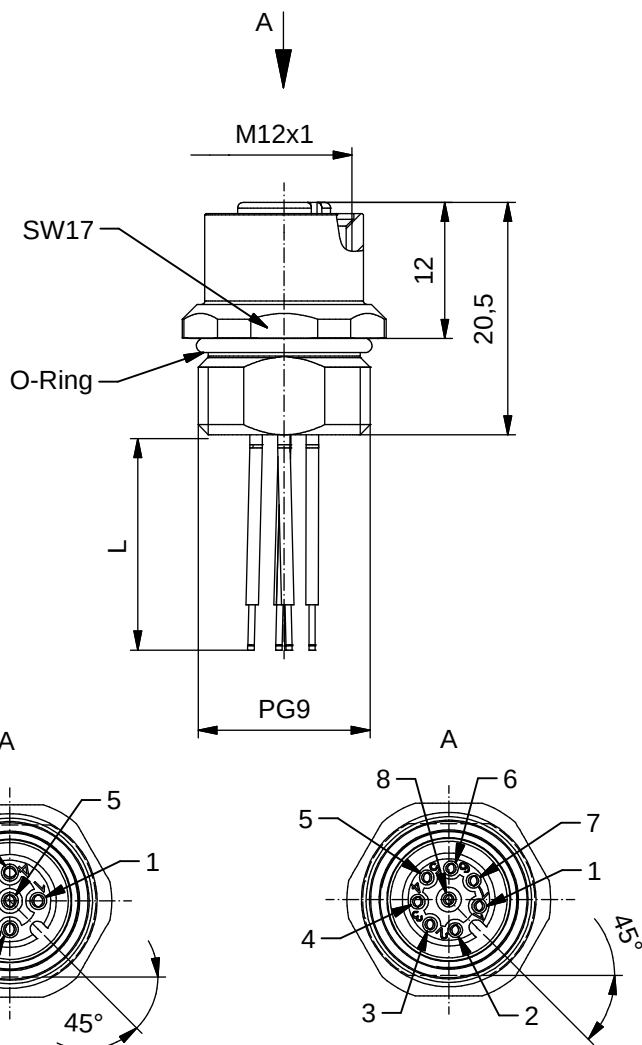


Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz
- 5) grün-gelb

Kontaktbelegung:

- 1) weiß
- 2) braun
- 3) grün
- 4) gelb
- 5) grau
- 6) rosa
- 7) blau
- 8) rot



Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol 250 V	5pol 60 V	8pol 30 V
Strombelastbarkeit:	4/5pol 4 A bei 40°C	8pol 2 A bei 40°C	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ		
Verschmutzungsgrad:	3/2		
Schutzart:	IP 69K, im verschraubten Zustand		
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +105°C		
EN 60512-11-10	-40°C		
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C		
Steckzyklen:	>=100		
IEC 60512-9a			

Litzeneigenschaften:


Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
fest verlegt	-10°C ... +80°C
bewegt	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PP GF, UL 94 HB
Dichtung:	FPM
Flanschgehäuse:	1.4404, Edelstahl
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Drehmomentschlüssel:	36-000200
Montagewerkzeug:	Steckeinsatz SW 17: 36-000230



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-01103	SAL - FB - 12 - FK4 - 0,5 - 9	4	0,5m	AWG 24 PVC, UL
43-xxxxx	SAL - FB - 12 - FK4 - ... - 9	4	x	
43-01105	SAL - FB - 12 - FK5 - 0,5 - 9	5	0,5m	
43-xxxxx	SAL - FB - 12 - FK5 - ... - 9	5	x	
43-02452	SAL - FB - 12 - FK8 - 0,5 - 9	8	0,5m	
43-xxxxx	SAL - FB - 12 - FK8 - ... - 9	8	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index c: 26.01.16 rch Ä5944 Datenblatt überarbeitet, Artikel für 8pol hinzu		 dim. in mm		Benennung: Flanschkupplung M12x1 mt Litze, Frontmontage, FB, PG9		
				Datum	Name			
		Litzentoleranz: L <= 0,5m: L + 20mm L > 0,5m: L + 4%		gez.	20.02.07	Fromm		
				gepr.	06.03.07	Mankopf	Zeichnungsnr.:	
		Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± 1,5°					43K1A349	
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten					Artikelnr.:			