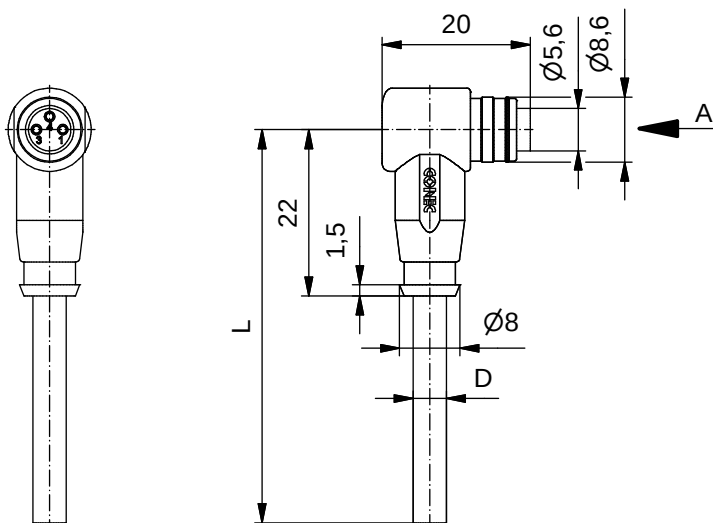


Technische Daten:


Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau


Kontaktbelegung:

1)	braun
3)	blau
4)	schwarz

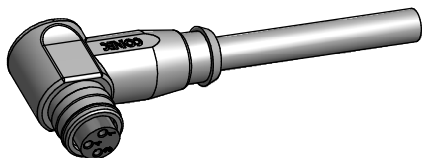

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10080	SAL - 8 - RKWS3 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 3x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A12300
42-10081	SAL - 8 - RKWS3 - 3 / A1	3m	
42-10082	SAL - 8 - RKWS3 - 5 / A1	5m	
42-10083	SAL - 8 - RKWS3 - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RKWS3 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 15.03.11 VF Ä3941 Datenblatt überarbeitet	 dim. in mm		Benennung:		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum	Name	Kupplung Ø8 gewinkelt schnappbar	
		gez.	09.10.07	Franz	Zeichnungsnr.: 42K1A028	
		gepr.	09.10.07	Mankopf		
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				Artikelnr.: siehe Tabelle	
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten						