

規格承認書

PECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶

CUSTOMER : _____

項 目

ITEM : 超声波传感器-前装裸探头

型 號

TYPE : GF1209B-40KL47M2.0T

描述

DESCRIPTION : D12.0 *H9.0mm 40±1.5KHz X60-Y60 双角度 收发一体 焊屏蔽线

客戶料號

CUSTOMER NO. : _____

規 格 書 號

SPECIFICATION NO. : _____

版 本

EDITION NO. : V1.0

日 期

DATE : 2026-07-17

客戶承認

CUSTOMER CONFIRM AND SIGN

檢 查 TESTED BY	審 核 CHECKED BY	承 認 APPROVED BY

東莞市贏海電子有限公司

DONGUAN INGHAI ELECTRONICS CO.,LTD

製 作 ISSUED BY	審 查 CHECKED BY	確 認 APPROVED BY
周 明	刘承成	

地址：珠海市金湾区红旗镇金荷路568号广科产业创新园612-615


電話 / TEL: 18

網址: [HTTP://WWW.INGHAI.COM](http://www.inghai.com)

1、电气参数

项目(ITEM)	规格(SPEC)	测试条件(CONDITION)和备注
中心频率	40±1 KHz	
灵敏度	≥100uS	直径75PVC在1.0米处反射接收回波宽度
电容	1800±20% PF	1KHz 0.3V
余振	1.2ms MAX	40kHz 20个方波测试
工作方式	收发一体	
X方向性	60±15°	
Y方向性	60±15°	
红黑引线拉力	9.8N MIN	
工作电压	140V (Vp－Vp) MAX	
使用温度	－40℃－+80℃	

2、尺寸

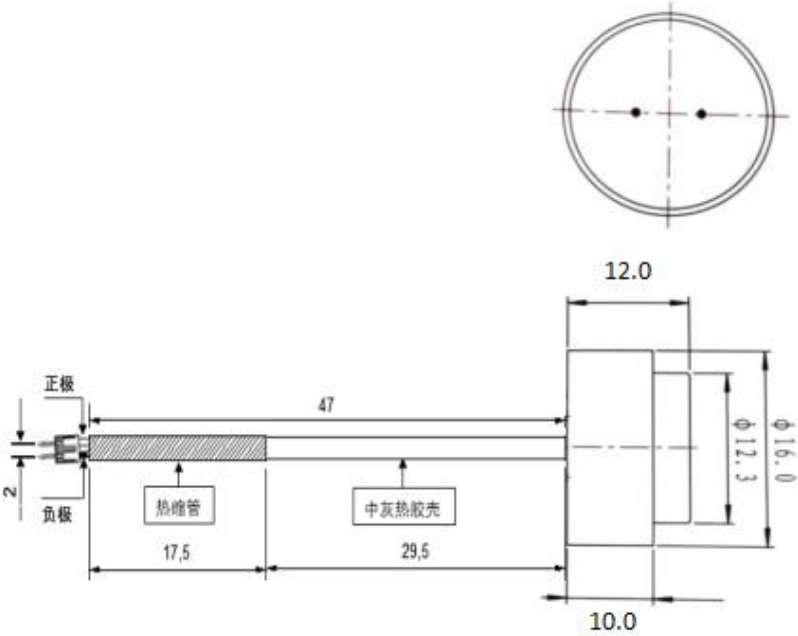

REV	A	PARTS NUMBER
SHEET	1 OF 2	
ISSUE	2023/10/20	
ENG	XP	CLIENT NUMBER
APPR	ZLH	
CLIENT		
REV		